

LE NOUVEAU SYSTÈME  **Curant**

POUR VOUS PROTÉGER



**DES CHAMPS
ÉLECTROMAGNÉTIQUES**

FLEXARAY +

PRÉFILZEN +

**UNE SOLUTION EFFICACE AVEC UNE
MISE EN ŒUVRE ENCORE PLUS SIMPLE**




La construction du XXI^e siècle est délibérément tournée vers l'environnement & la santé

L'isolation, les économies d'énergie, mais également le choix réfléchi des matériaux de construction sont autant de facteurs décisifs afin d'optimiser les ressources de la planète ou de supprimer les pollutions d'origine électromagnétique ou chimique (COV).

Afin de répondre aux inquiétudes liées aux pollutions électromagnétiques émises par les fils électriques, tout en apportant une réponse aux exigences HQE et BBC, la société COURANT a développé le système FLEXARAY+ ainsi que sa gamme d'accessoires étanches à l'air.

Aujourd'hui, la protection de la santé de tous et surtout celle des populations fragiles (enfants, femmes enceintes, personnes âgées) ou électro-sensibles est devenue une nécessité. Il faut donc anticiper la conception des bâtiments de demain.



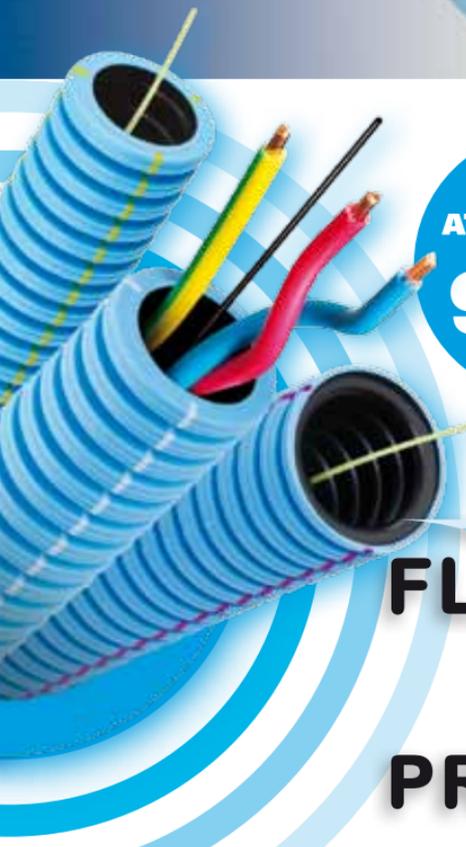

CHAMPS ÉLECTRO-MAGNÉTIQUES

ATTÉNUATION
SUPÉRIEURE À
99%

FLEXARAY +

PRÉFILZEN +

4/5

..... **SYSTÈME ANTI-RAYONNEMENT
ÉLECTROMAGNÉTIQUE**

6/9

..... **RÉFÉRENCES**

10

..... **MISE EN ŒUVRE
& RACCORDEMENT**

FLEXARAY⁺


Une gaine de type ICTA 3422 conforme à la norme européenne EN-61386-22.

Sa technologie multicouche associée à un fil semi conducteur lui confère des propriétés de blindage des rayonnements électriques.

- 1 Couche isolante à l'extérieur.
- 2 Couche conductrice avec effet double peau à l'intérieur.
- 3 Fil semi-conducteur noir à liseré blanc facilement identifiable, recouvert d'une matière conductrice qui, lorsque tiré à l'intérieur de la gaine, touche naturellement la couche intérieure et permet l'évacuation des champs électriques dès son raccordement à la terre.

La gaine FLEXARAY+ existe en 3 diamètres.

- Ø 16 mm
- Ø 20 mm
- Ø 25 mm

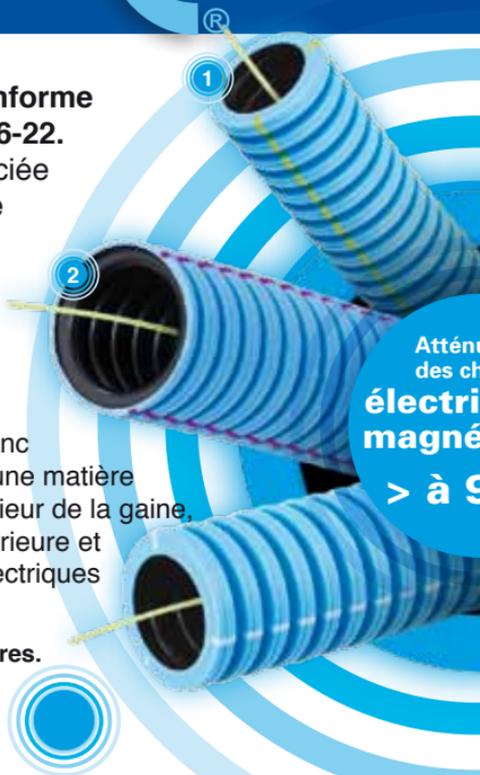

Atténuation
des champs
électriques
magnétiques
> à 90%



Peinture
faradisée



Boîte
faradisée
étanche
à l'air



Connecteur automatique
de liaison
des installations
à la terre

PRÉFILZEN+

uation
champs
ques &
tiques
99 %

De même technologie que la gaine **FLEXARAY+**, **PRÉFILZEN+** est une gaine préfilée avec des fils torsadés permettant l'atténuation des champs électromagnétiques.

La gaine **PRÉFILZEN+** existe en 2 diamètres et différents remplissages :

- Ø 16 mm
3 x 1,5 mm²
- Ø 20 mm
3 x 2,5 mm²
4 x 1,5 mm²

Ce système breveté permet de préserver tout individu des champs électromagnétiques 50 Hz dans l'habitat.

L'absence de norme française ou européenne concernant les rayonnements électromagnétiques nous oblige à nous référer à la norme suédoise TCO.

Concernant le champ ELECTRIQUE, en zone jour de l'habitat, le champ doit être inférieur ou égal à 10 V/m. En zone repos, il doit être inférieur ou égal à 5 V/m.

Concernant le champ MAGNETIQUE, en zone jour de l'habitat, le champ doit être inférieur ou égal à 2 mG. En zone repos, il doit être inférieur ou égal à 0.5 mG.



Bouchon RT
plus d'étanchéité
et une meilleure
isolation

FLEXARRAY +

®

Caractéristiques techniques

Matière : Polyoléfines - **Couleur :** Bleue - **Plage de température d'utilisation :** en régime permanent de -5°C à $+90^{\circ}\text{C}$ - **Résistance à l'écrasement :** 750 N à $+23^{\circ}\text{C}$ ($\pm 2^{\circ}\text{C}$) - **Résistance aux chocs :** 6 joules à -5°C - **Résistance d'isolement :** $\leq 100 \Omega$ sous une tension de 500 V continue - **Non propagateur de la flamme :** Test brûleur 1Kw - **Résistance à la chaleur :** $+90^{\circ}\text{C}$ ($\pm 2^{\circ}\text{C}$) pendant 4 heures puis sous une charge de 2 kg durant 24 heures à la même température. **Étanchéité :** homologué IP 44.



PRÉFILZEN+

FLEXARAY+ livré avec 100 m de fil semi-conducteur

désignation	Ø (mm)	référence	longueur (m)	palette (ml)
Flex-a-Ray+	16	56101140	100	1200
Flex-a-Ray+	20	56101540	100	1200
Flex-a-Ray+	25	56101940	100	1200

FLEXARAY+ grandes longueurs

désignation	Ø (mm)	fil tire-aiguille	référence	longueur (m)	palette (ml)
Flex-a-Ray+	16	non	58101185	700	4200
Flex-a-Ray+	16	oui	56101185	700	4200
Flex-a-Ray+	20	non	58101570	500	3000
Flex-a-Ray+	20	oui	56101570	500	3000
Flex-a-Ray+	25	non	58101965	400	2400
Flex-a-Ray+	25	oui	56101965	400	2400

PREFILZEN+ équipé d'un fil semi-conducteur

désignation	Ø (mm)	conducteurs	référence	longueur (m)	palette (ml)
Préfil'Zen bleu+	16	3G1,5 BRV/J	57101201	100	3000
Préfil'Zen bleu+	16	3G1,5 BNV/J	57101301	100	3000
Préfil'Zen bleu+	16	3G1,5 BOV/J	57101401	100	3000
Préfil'Zen bleu+	20	3G2,5 BRV/J	57101202	100	2000
Préfil'Zen bleu+	20	3G2,5 BNV/J	57101302	100	2000
Préfil'Zen bleu+	20	4G1,5 BRNV/J	57102301	100	2000

Tolérance longueur $\pm 2\%$

Bouchon RT

désignation	Ø (mm)	référence	Quantité
Bouchon RT	16	85110043	100
Bouchon RT	20	85150044	100
Bouchon RT	25	85190045	100

Peinture basse fréquence

désignation	référence	Quantité
Peinture basse fréquence NSF 34 - 1 litre	84999902	-

Fil semi-conducteur

désignation	référence	longueur (m)
Fil semi-conducteur	84999903	5000

FLEXARRAY +

®

Les boîtes faradisées

Boîtiers conformes à la norme européenne 60695-2-11

Une gamme 2 en 1 :

- 1/ Boîtiers blindés contre les champs électriques
- 2/ Boîtiers étanches à l'air



Connecteur
automatique

PRÉFILZEN⁺



Les boîtes faradisées

	désignation	dim. (mm)	référence	Qté/sachet	Qté/carton
■	Simple étanche M & CS	67x40	84000321	5	50
■	Simple étanche M & CS	67x50	84000331	5	50
■	Double H et V étanche M & CS	67x40 entraxe 71	84000381	1	50
■	Triple H et V étanche M & CS	67x40 entraxe 71	84000391	1	50
■	Point de centre DCL étanche M & CS	67x50	84000311	1	50
■	Applique DCL étanche M & CS	67x40	84000301	1	50
■	Applique DCL étanche M & CS	54x40	84000371	1	50
■	32A étanche M & CS	prof. 40	84000341	1	50
■	Dérivation comble étanche M & CS	175x150x80*	84000361	1	12
■	Dérivation comble étanche M & CS	100x100x45**	84000351	1	100
■	Pavillonnaire	250x250x85	84000401	1	5



* 12 entrées - ** 7 entrées - M = Maçonnerie - CS = Cloisons Sèches - H = Horizontal - V = Vertical

Connecteur automatique

désignation	référence	Qté/boîte
Connecteur automatique fil souple ou rigide - 3 entrées de 0,75 à 2,5 mm ²	85990000	50

Mise en œuvre & Raccordement

- 1 Tirer le fil semi-conducteur à l'intérieur de la gaine comme un fil standard, c'est-à-dire en même temps que les fils 1.5 mm² ou 2.5 mm² de l'installation.
- 2 Le fil semi-conducteur qui se trouve dans chaque départ de gaine doit être relié à la terre sur la barrette de terre. Attention, ce fil ne doit pas être dénudé.

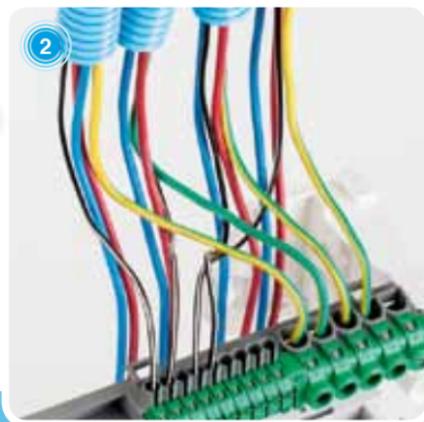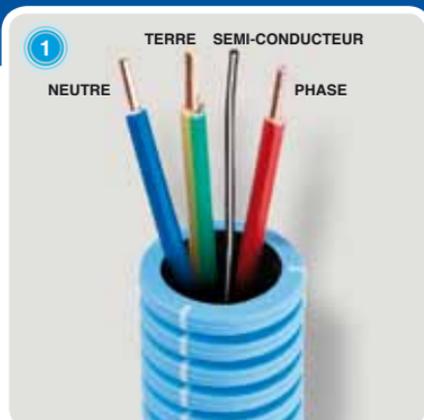

ATTENTION !

Le fil semi-conducteur doit être impérativement relié à la terre pour que le système FLEXARAY+ fonctionne.


Ne pas utiliser ce fil semi-conducteur comme conducteur actif (phase/neutre) ou comme conducteur de protection (terre).

Ne pas ajouter de lubrifiant à l'intérieur de la gaine.

Le passage de ces gaines dans une installation électrique est identique à une gaine ICTA 3422 classique.

La mise en œuvre des gaines **FLEXARAY+** ne nécessite aucun outil particulier, seules une pince coupante et une pince à dénuder seront utilisées.

Applications en cloison sèche, dalle béton, montage apparent, plafond...

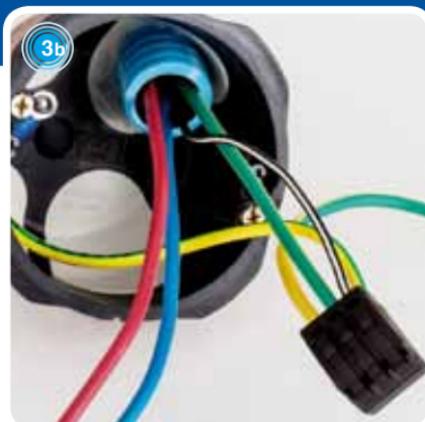

3 Le fil semi-conducteur doit toujours être connecté à une de ses extrémités au circuit de terre v/j. Le fil semi-conducteur et le fil de terre des boîtiers d'encastrement doivent être raccordés à un connecteur automatique. Ce connecteur est ensuite relié au réseau de terre de l'installation.

Pour les gaines **préfilées**, la mise en œuvre et le raccordement sont identiques. Seule l'étape 1 est à supprimer puisque le fil semi-conducteur est déjà présent dans la gaine avec les conducteurs.

Le VX0100

Indique l'intensité du champ électrique en «RMS» en V/m.

Analyse de la distribution électrique de 5Hz à 3 kHz.

Analyse des équipements connectés au secteur 5Hz à 100 kHz.



Pour valider vos installations et mesurer les champs résiduels

Antenne externe amovible, permettant également de repérer les câbles.

Fonctionne avec une pile 9V (équipé à la livraison)
Garantie 2 ans.



Au Service de nos Coupeuses

Siège

241 route de Dommartin
01570 MANZIAT (France)
Tél. 33 (0) 385 368 800
Fax 33 (0) 385 301 082
contact@courant.fr

FLEXARAY +

PRÉFILZEN +

Pour en savoir +

rendez-vous sur notre site internet
à l'adresse :

www.flex-a-ray.com

ou demandez notre DVD !

